



ATILIMSAN[®] GRUP





Markalarımız Hakkında ;

İZOPLAS®

Su depolarımızın markası bundan sonraki dönemlerde izoplas markası altında devam edecektir.1984'den beri müşterilerimize izoplas garantisi altında sunduğumuz su depolarımız ,kimyasal ve özel imalat tanklarımız marka olarak sizlere ulaşmaya devam edecektir.

www.izoplas.com

İZODUŞ®

Banyo küvetleri,duş tekneleri ve duşakabin ürünlerimizin markası olarak kullanılmaya devam edecek.Kalite,güven ve estetik artık yeni markasıyla sizlerle buluşmaya devam edecek.

www.izodus.com

İZOKOM®

Kompozit ürünlerimiz , ctp borularımız ve kaplama hizmetlerimiz izokom markası ile piyasadaki yerini almaya devam edecek.

www.izokompozit.com



HAKKIMIZDA

1984'den beri sürdürmekte olduğumuz yenilikçi ve kaliteli üretim anlayışımız Atılımsan ile devam ediyor.

Bugün halen Orhanlı / Tuzla üretim tesislerimizde Su Depoları , Banyo Küvetleri , Kimyevi Stoklama Tankları ve müşteri odaklı ürünlerimizi pazara sunmaya devam ediyoruz.

Gelişen ve gelişmeye devam etmekte olan inşaat sektörüne ve diğer tüm sektörlerde kompozit ürünleri en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz.

30 yıldır dürüstlük ve kalite ilkeleri ışığı altında sizlerle birlikte ilerlemekten gurur duyuyoruz. Bundan sonraki hayatımızda sizler için üretmeye ve kalite anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Her zaman söylediğimiz gibi : **"VAZGEÇİLMEYECEK TEK OLGU KALİTEDİR."**



MİSYON

Kalite anlayışımızı koruyarak kompozit alanındaki tecrübelerimizi müşterilerimize en iyi şekilde aktarabilmek.

VİZYON

Ürün çeşitliliğimizi ve kalitemizi daha fazla geliştirerek , kompozit gereken tüm alanlarda faaliyet göstererek müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek.

Polyester su depoları hammadde içeriği ile oluşturduğu mukavemet bakımından diğer depolara kıyasla daha sağlam ve daha kullanışlıdır.

Istenilen ebatlarda ve istenilen hacimde üretim sağlanabilmesi en önemli avantajlarından biridir.

Tamir edilebilmesi ve tamir ile birlikte gerekli dayanımı tekrar sağlaması depoların uzun yıllar kullanılmasını mümkün kılar.

Maksimum hacim sağlanmasında akla gelecek tek üründür.

Güneş ışınlarını geçirmez ve gerekli temizliklerin gereken zamanda yapılması ile yosunlaşma yapmaz.

Istenilen ebatlarda üretim sağlanabilmesi yeriniz için en uygun depoyu temin edebmeniz için önemli rol oynar.

Üretim Süreci ;

- *Gerekli hammaddelerin kullanılarak istenilen ölçülerde depoların kapak,gövde ve ayak kısımları üretilir ve gerekli sertliğe gelmesi için beklenir.
- *Üretilen parçalar gerekli sertliğe geldikten sonra birbirine montaj edilerek tekrar gerekli mukavemet sağlanana kadar ürün bekletilir.
- *Çıkış ve giriş bağlantıları da depoya birleştirildikten sonra depo dış temizlik ve son kat denilen depo parlaklığının kazandırılması işlemine geçilir.
- *Son kat süreci tamamlandıktan sonra depo yüklenerek sizlere ulaştırılır.

Depo Kullanım Şartları ;

- *Deponun kullanılacağı alanın tabanın mutlaka düz zemin olması gerekir.Mümkün oldukça beton dökülmesi (min. 5 cm) çakıl,toprak gibi materyallerin üzerine deponun konulmaması gerekir.
- *Depoların mutlak suretle taban kısmının,yatay depolarda ayaklar dikey depolarda alt kısım , tamamen yer ile teması dengeli bir biçimde sağlanmalıdır.
- *Depolar kesinlikle çıkış bağlantılarından (maşonlar ve menholler) kaldırılmamalıdır.
- *Depolar içleri dolu iken yerinden oynatılmamalı ve kaldırılmamalıdır.
- *Depo üzerine kesici veya delici aletler ile müdahale edilmemeli,sızıntı veya akıntı farketildiğinde fabrika yetkilileri ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
- *Depoların iç temizliğini yarı dönemlik zamanlarda uygulayarak depoların daha sağlıklı kullanımını sağlayabilirsiniz.

Güneş ışınlarından etkilenmez
Paslanmaz
Yaşlanmaz
Maksimum Hacim
Hijyenik
Tamir edilebilir
Yosunlaşmaz
Uzun Ömürlü



IZOPLAS®

Standart ve yerinde montaj depo ölçüleri

IZOPLAS®

Ürün Kodu	Hacim	Ürün Adı	En	Boy	Yükseklik	Çıkış
500-200	200 Lt.	Dört Köşe Su Deposu	62	72	53cm	1/4"
500-300	300 Lt.	Dört Köşe Su Deposu	62	110	53cm	1/4"
500-400	400 Lt.	Dört Köşe Su Deposu	62	140	53cm	1/4"
500-500	500 Lt.	Dört Köşe Su Deposu	62	185	53cm	1/4"
500-1000	1000Lt.	Elips Su Deposu	100	150	85cm	1/2"
500s-300	300 Lt.	Silindirik Su Deposu	58	120	64cm	1/4"
500s-400	400 Lt.	Silindirik Su Deposu	67	110	73cm	1/4"
500s-500	500 Lt.	Silindirik Su Deposu	67	140	73cm	1/4"
500s-750	750 Lt.	Silindirik Su Deposu	140	140	90cm	1/2"
500s-1500	1500Lt.	Silindirik Su Deposu	100	190	110cm	1/2"
500s-2000	2000Lt.	Silindirik Su Deposu	100	220	110cm	1"
500s-2500	2500Lt.	Silindirik Su Deposu	140	180	160cm	1"
500s-3000	3000Lt.	Silindirik Su Deposu	144	215	160cm	1"
500s-4000	4000Lt.	Silindirik Su Deposu	144	280	160cm	1,5"
500s-5000	5000Lt.	Silindirik Su Deposu	144	335	160cm	1,5"
500s-6000	6000Lt.	Silindirik Su Deposu	144	400	160cm	1,5"
500s-7000	7000Lt.	Silindirik Su Deposu	205	235	220cm	1,5"
500s-8000	8000Lt.	Silindirik Su Deposu	205	270	220cm	1,5"
500s-9000	9000Lt.	Silindirik Su Deposu	205	300	220cm	1,5"
500s-10000	10000Lt.	Silindirik Su Deposu	205	335	220cm	2"
500s-15000	15000Lt.	Silindirik Su Deposu	205	500	220cm	2"
500s-20000	20000Lt.	Silindirik Su Deposu	205	670	220cm	2,5"
500s-30000	30000Lt.	Silindirik Su Deposu	300	430	320cm	3"
500s-40000	40000Lt.	Silindirik Su Deposu	300	570	330cm	4"
500s-50000	50000Lt.	Silindirik Su Deposu	300	720	330cm	4"

Ölçülerimiz standart ölçülerdir,değiştirilebilir.
 100000Lt. ye kadar tüm hacimlerde üretim sağlanmaktadır.
 Dik depolarda yükseklik hesaba alınmayacaktır.
 Menhol genişlikleri standart olarak 40 cm dir.Ancak talebinize göre
 değiştirebilmektedir.
 Yerinde Montaj Depolarda en uygun ölçü kullanılacaktır.

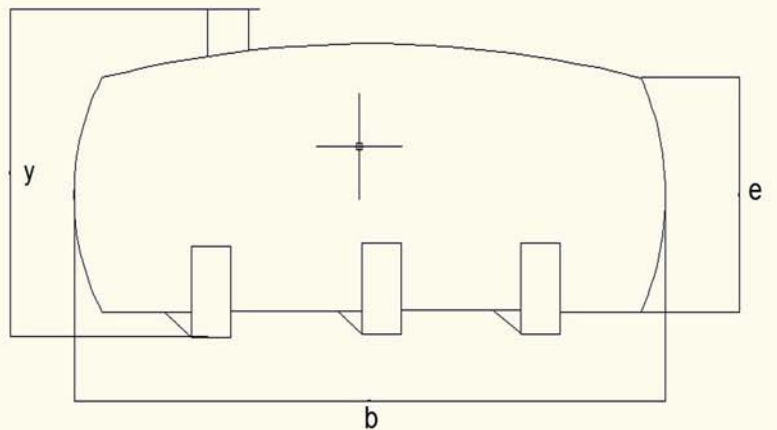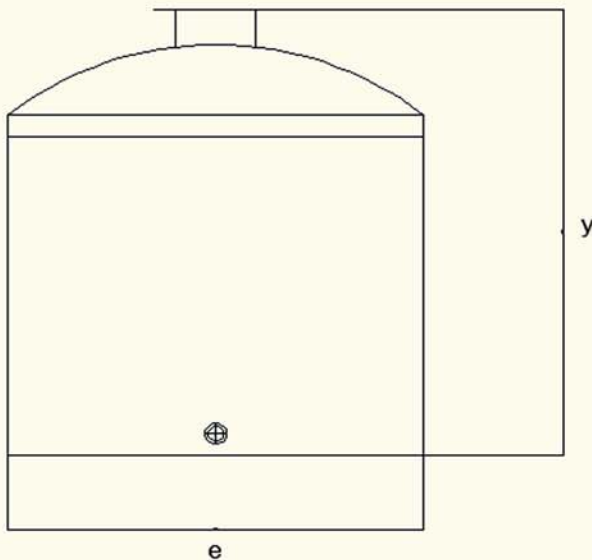



Kod : 500-300
Adı : Dik Dört Köşe
Hacim : 300 Lt.
Özel Ayaklı



Kod : 500-200
Adı : Yatay Dört Köşe
Hacim : 200 Lt.

Kod : 500-750
Adı : Yatay Dört Köşe
Hacim : 750 Lt.



Kod : 500-1000
Adı : Yatay Elips
Hacim : 1000 Lt.



500 lt - 3000 lt su depoları



100 lt - 2000 lt su depoları



Kod : 500s-5000
Adı : Dik Silindir
Hacim : 5000 Lt.



Kod : 500s-2000
Adı : Dik Silindir
Hacim : 2000 Lt.



Kod : 500s-6000
Adı : Yatay Silindir
Hacim : 7500 Lt.



Kod : 500s-7500
Adı : Yatay Silindir
Hacim : 7500 Lt.



5000 Lt. ve 10000 Lt.



Kod : 500s-10000
Adı : Silindir Yatay
Hacim : 10000 Lt.

Kod : 500s-3000
Adı : Silindir Yatay
Hacim : 3000 Lt.



Kod : 500s-5000
Adı : Silindir Yatay
Hacim : 5000 Lt.



Kod : 500s-2000
Adı : Silindir Yatay
Hacim : 2000 Lt.



Kod : 500s-2000
Adı : Silindir Yatay
Hacim : 2000 Lt.

Kod : 500s-12000
Adı : Yatay Silindir
Hacim : 12000 Lt.



Kod : 500s-15000
Adı : Yatay Silindir
Hacim : 15000 Lt.




Kod : 500s-10000
Adı : Yatay / Dikey Silindir
Hacim : 10000 Lt.



Kod : 500s-15000
Adı : Yatay Silindir
Hacim : 15000



Kod : 500s-20000
Adı : Yatay Silindir
Hacim : 20000

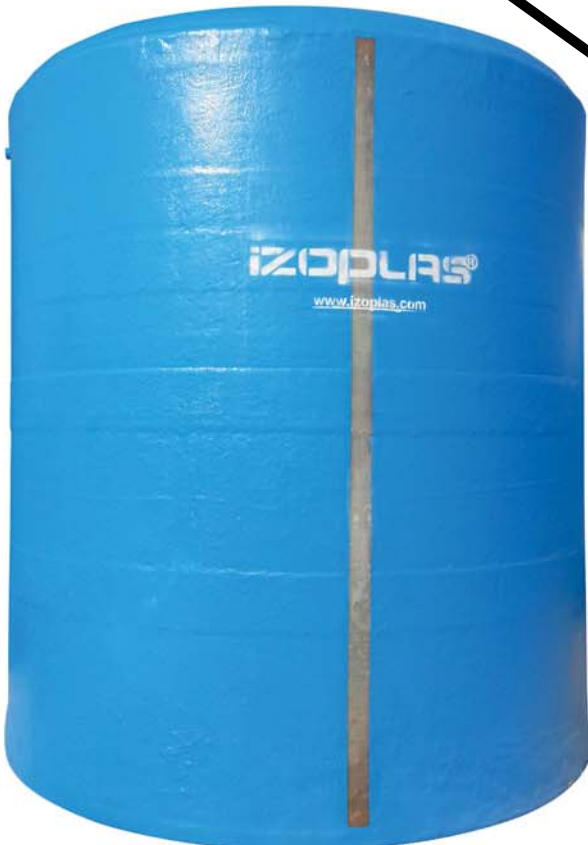

Kod : 500s-25000
Adı : Dik Silindir
Hacim : 25000



Kod : 500s-50000
Adı : Yatay Silindir
Hacim : 50000 Lt.



Kod : 500s-100000
Adı : Yatay Silindir
Hacim : 100000 Lt.





Yerinde Montaj Polyester Su Depoları

Yerinde montaj ; polyester su depolarının binaların içinde kurularak hazır hale getirilmesidir.

Bina içlerinde daire sayısına göre hesaplanarak gereken hacimde su deposu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Özellikleri ;

Yerinde tamir edilebilmesi özelliği ile kullanım süresi maksimumdur.

Istenilen ölçülerde ürün olanağı yerinizden en verimli şekilde yararlanılmasını sağlar.

Yarı dönemlik iç temizliklerinin yapılması ile birlikte yosunlaşma yapmaz sağlıklı bir kullanım sağlar.

Kurulum Süreci ;

Ürün kapak,gövde ve ayaklardan olmak üzere (dik depolarda ayak bulunmaz) 3parça halinde getirilir.

Parçalar yerine geçirildikten sonra gerekli hammaddeler ile birlikte montajı yapılır.

Gerekli sertlik sağlandıktan sonra (minumum 1 gün) depo kullanıma hazır hale gelir.

Depo Kullanım Şartları ;

*Deponun kullanılacağı alanın tabanın mutlaka düz zemin olması gerekir.Mümkün oldukça beton dökülmesi (min. 5 cm) çakıl,toprak gibi materyallerin üzerine deponun konulmaması gerekir.

*Depoların mutlak suretle taban kısmının,yatay depolarda ayaklar dikey depolarda alt kısım , tamamen yer ile teması dengeli bir biçimde sağlanmalıdır.

*Depolar kesinlikle çıkış bağlantılarından (maşonlar ve menholler) kaldırılmamalıdır.

*Depolar içleri dolu iken yerinden oynatılmamalı ve kaldırılmamalıdır.

*Depo üzerine kesici veya delici aletler ile müdahale edilmemeli,sızıntı veya akıntı farketildiğinde fabrika yetkilileri ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

*Depoların iç temizliğini yarı dönemlik zamanlarda uygulayarak depoların daha sağlıklı kullanımını sağlayabilirsiniz.

• Montaj yapılacak alanın taban kısmı düzgün olmalıdır.

• Montaj işleminden önce montaj yeri boş ve montaja hazır olmalıdır.

• Bağlantı ölçüleri sipariş ile birlikte belirtilmesi gerekmektedir.

• Depo iç temizliği 6 ayda bir yapılmalıdır.

• Tarafımızdan sadece depo kurulumu yapılmaktadır.Tesisat bağlantıları tarafımıza ait değildir.Bu sebep ile tesisattan kaynaklı problemler garanti kapsamına girmemektedir.

• Depo dolu halde iken kesinlikle kaldırılmamalı,yerinden oynatılmamalıdır.

• Depo üstünde kesinlikle kesici ve delici aletler ile işlem yapılmamalıdır.

• Diğer bütün koşullarda depolarımız garanti altındadır.

Yerinde Montaj Su Depolarımızdan bazıları



2 ton



8 ton salamura



6 ton




3 ton



5 ton



8 ton

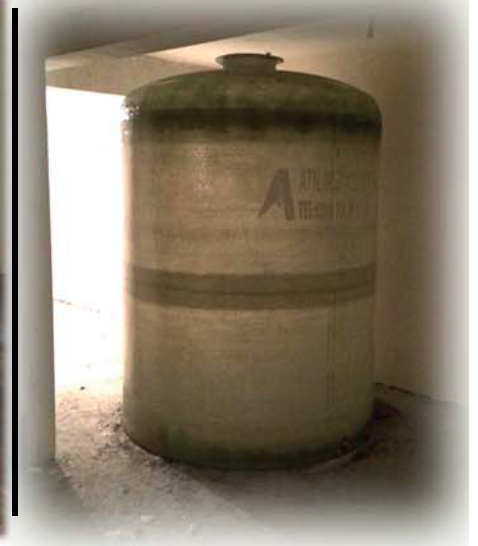

Yerinde Montaj Su Depolarımızdan bazıları



3 ton



10 ton



4 ton



15 ton



5 ton



7 ton



20 ton

Atıkların depolanması veya depoların yer kaplamaması için üretilmiş depolardır.

Son yıllarda yaygınlığını arttırmaktadır.Özellikle büyük inşaat projelerinde tercih edilmektedir.

Normal depo kalınlıkların yaklaşık olarak 1,5 katı et kalınlığında üretilmektedir.

Menholler genel olarak standartlardan yüksek olmakla birlikte proje durumuna göre değiştirilebilmektedir.

Çıkışlar ve dolumlar istekler doğrultusunda istenilen konuma yerleştirilmektedir.

Yatay ve dikey olarak 100000 litreye kadar üretim sağlanabilmektedir.

Ölçüler için polyester su depoları ile standart olarak aynı olup istenilen ölçülerde üretim sağlanabilmektedir.



IZOPLAS®



5 ton



10 ton



6 ton



15 ton



8 ton



20 ton



20 ton



25 ton



30 ton





30 ton



30 ton




35 ton

40 ton



100 ton



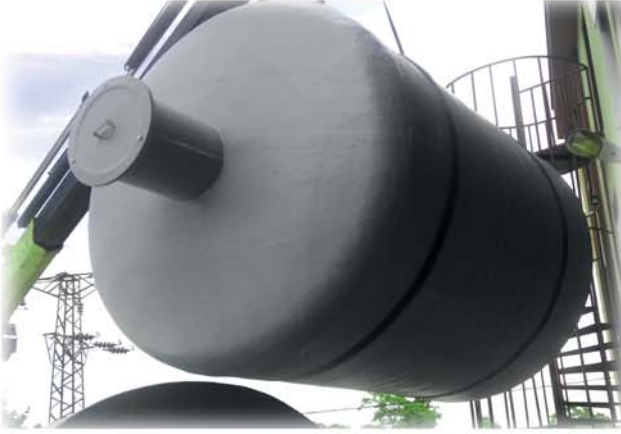

Referanslarımızdan Bazıları ;

Akşan Holding - Gabon Projesi
 KKK Yapı - Valle Lacus Projesi
 İlke Mühendislik - Varyap Meridian
 Türkmenistan Yapılandırma Projesi
 Gürcistan Amerikan Hava Üssü Projesi
 Acar Mekanik - İstanbul Borsa Evleri
 Koza Konut - Evin Residence Projesi
 İBB - Barınak İyileştirme Projesi
 Teknik Plastik - CTP Havalandırma Boruları
 Likit Kimya - Asit Tankları Kaplama Projesi
 Villa Doluca - Çorlu Tesisi Atık Tankları Kaplama Projesi
 İlkadım Belediyesi - Çevre Düzenleme Projesi
 Kale Kimya - Asit Depoları Projesi
 Denpa Endüstriyel - Depo Projeleri
 Clup Yalı Hotel Bodrum - Fosseptik Tank Projesi
 Elif Havuz - Toprak Altı Depoları
 Elizi İnşaat - Yerinde Montaj Su Depoları
 Euro Kimya - Kimyevi Tankları
 DESBAŞ - Oluk Kaplamaları
 Kurtarır Yangın
 Ayça Teknik
 Keklik İnşaat
 PİMTAŞ A.Ş

Ve daha birçok değerli müşterimiz ...

30 yıldır bizlerle çalışmayı tercih eden tüm müşterilerimize teşekkürü borç biliriz.

“Vazgeçilmeyecek Tek Olgu Kalitedir”

Tedarik Zinciri ;

Boytek A.Ş

Turkuaz Polyester

Camelyaf

Poliya

TÜRKİYE'NİN İLK 100 TON SU DEPOSU



TÜRKİYE'NİN İLK 50 TON DİK ASİT DEPOSU





Atılımsan Grup Plastik İnşaat Polyester
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Orhanlı Merkez Mah. İrfan Cad. No:5
Orhanlı Köyü / Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 394 35 11 / 18
Fax : +90216 394 39 97
mail : info@atilimsangrup.com